




(推奨)入口圧力を0.2MPa以上確保して下さい。

仕様

- ・処理液 : 水溶性クーラント
- ・処理量 : 30 L/min
- ※IN・OUT差圧 0.2 MPa時
- ・耐圧 : 1 MPa (10 bar)
- ・ポートサイズ : IN Rc 3/4
- : OUT Rc 3/4
- : DRAIN Rc 3/4
- ・DRAINバルブ : フルボア Rc 3/4 (黄銅)
- ・本体重量 : 3kg
- ・本体材質 : SUS304

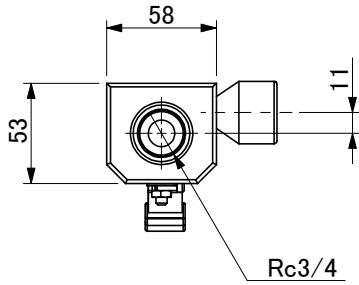

OUTLET

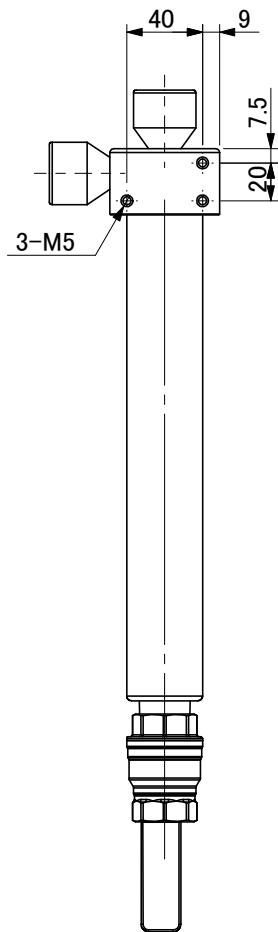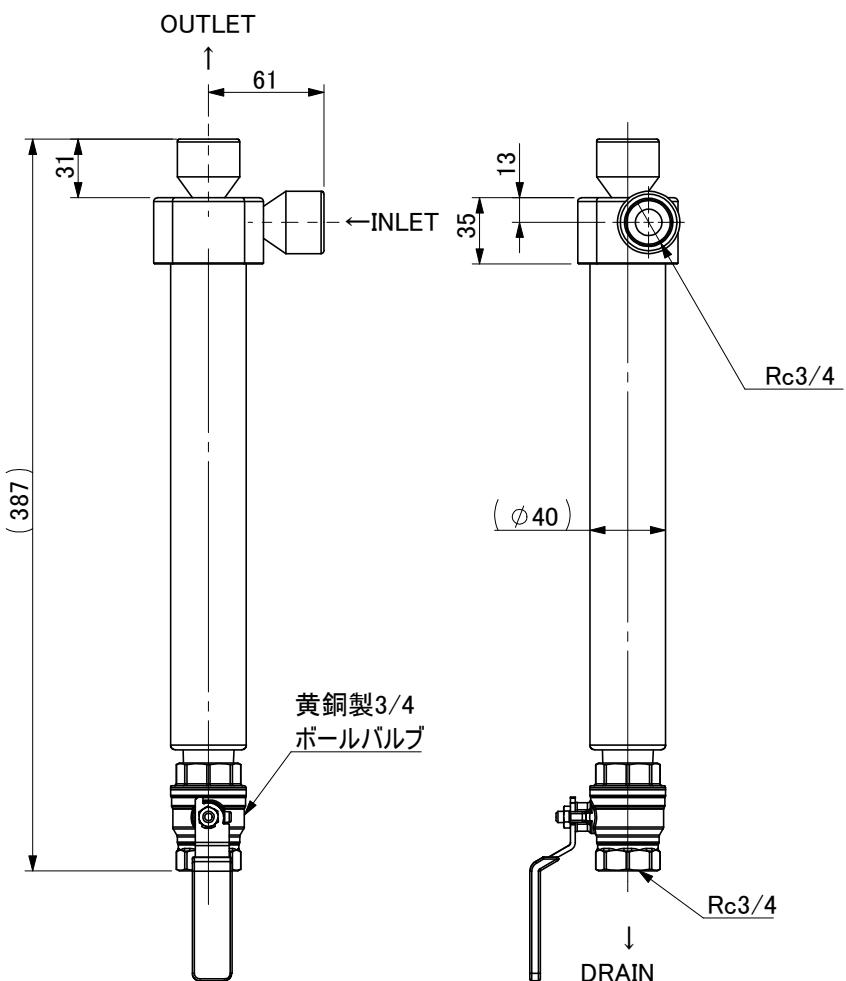

注 : キズ・ダコン・バリ無き事。
指示無き角部糸面取りの事。
指示無き寸法公差 JIS B 0405-m

3					6				
2					5				
1					4				

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	REV No.	DATE	SIGNATURE	CHECKED	REV NOTE	REV No.	DATE	SIGNATURE	CHECKED	REV NOTE
				mm	MATERIAL				TITLE	KSS-20			
福田	福田	角	角	A 4	SURFACE TREATMENT				GROUP				
23.03.10	23.03.10	23.03.07	23.03.07	QTY	HEAT TREATMENT				CODE No.				
industria					SCALE		NUMBER		DWG No.	IFD4-29921-A			