


(推奨) 入口圧力を0.2MPa以上確保して下さい。




A



## 仕様

- ・処理液 : 水溶性クーラント
- ・処理量 : 60 L/min
- ※IN・OUT差圧 0.2 MPa時
- ・耐圧 : 1 MPa (10 bar)
- ・ポートサイズ : IN Rc 1
- : OUT Rc 1
- : DRAIN Rc 1
- ・DRAINバルブ : フルボア Rc 1 (黄銅)
- ・本体重量 : 7kg
- ・本体材質 : SUS304

B

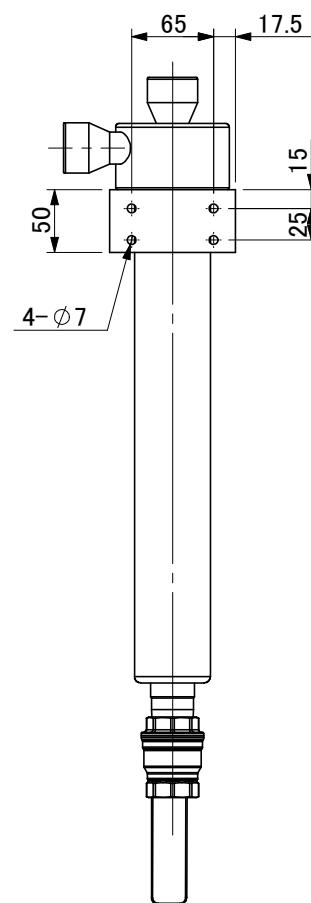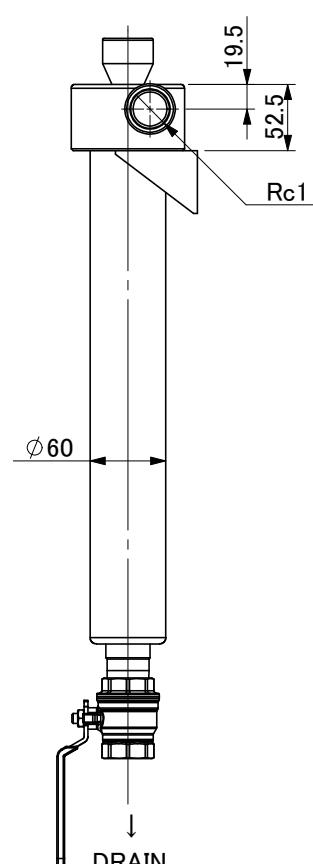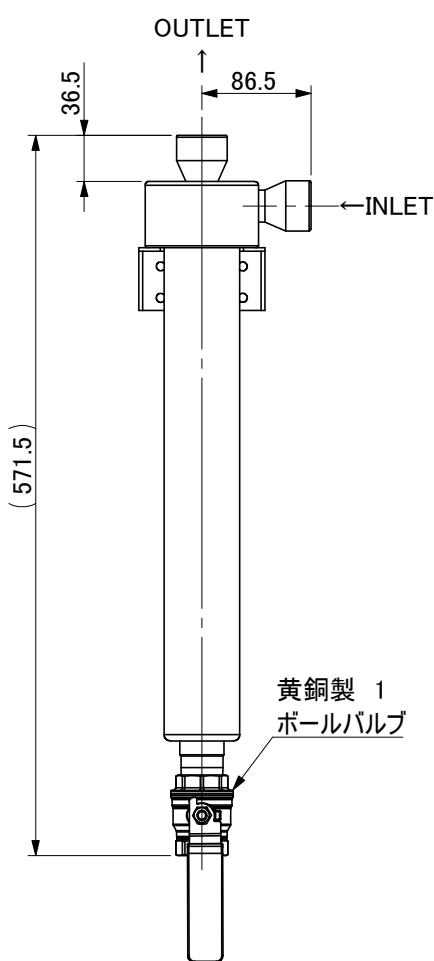

E

注 : キズ・ダコン・バリ無き事。  
指示無き角部糸面取りの事。  
指示無き寸法公差 JIS B 0405-m

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	REV No.	DATE	SIGNATURE	CHECKED	REV NOTE	REV No.	DATE	SIGNATURE	CHECKED	REV NOTE
				mm	MATERIAL				TITLE	KSM-25			
				A 4	SURFACE TREATMENT				GROUP				
福田	福田	角	角										
23.03.10	23.03.10	23.03.07	23.03.07	QTY	HEAT TREATMENT				CODE No.				
industria					SCALE		NUMBER		DWG No.	IFD4-29925-A			